

Kurzbedienungsanleitung FPS-F5/A5



SCHUNK GmbH & Co. KG
 Bahnhofstr. 106-134
 74348 Lauffen/Neckar
 Tel. +49-7133-103-0
 Fax +49-7133-103-2189

Diese Kurzbedienungsanleitung dient nur dazu, die beiden grundlegenden manuellen Einstellungen zu veranschaulichen!

Sie ist nicht vollständig und reicht auch nicht aus, um das FPS ordnungsgemäß einzustellen und zu bedienen. Lesen Sie bitte die komplette Bedienungsanleitung!




Die umfassenden Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der Variante FPS-F5 (Fernwartbarkeit, Einsatz als vollwertiges Mess-System usw.) werden nur in der kompletten Bedienungsanleitung beschrieben.




Für die nachfolgend dargestellten Einstellungen ist es vorteilhaft, die Positionen in der Reihenfolge von Greifer »OFFEN« nach Greifer »GESCHLOSSEN« einzuprogrammieren.


Zusammenhang von Einlernpunkten und den daraus resultierenden Schaltbereichen im Bereichs-Modus. (Modus »Sicher«)

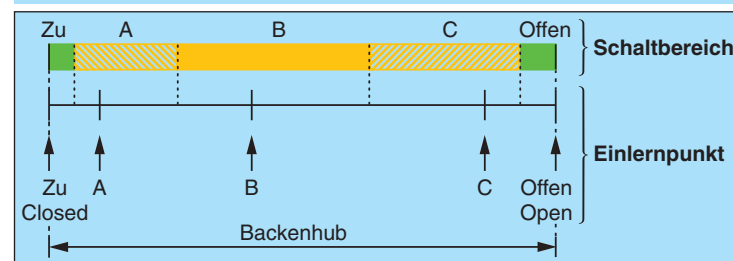


Ablauf 1: Teachen (Eingabe) aller 5 Einlernpunkte im Bereichs-Modus (Modus »Sicher« – werkseitig eingestellt)




1. »Auswahl« drücken
2. LEDs A, B, C blinken 2 sec.




1. LED »Offen« blinkt
2. Greifer in Pos. »Offen« bewegen
3. mit Taste »Speichern« abspeichern




1. LED »C« blinkt
2. Greifer in Pos. »C« bewegen
3. mit Taste »Speichern« abspeichern



1. LED »B« blinkt
2. Greifer in Pos. »B« bewegen
3. mit Taste »Speichern« abspeichern

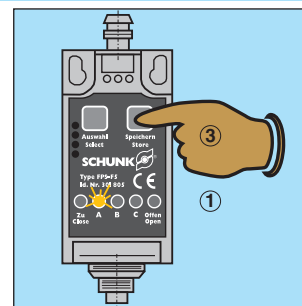


1. LED »A« blinkt
2. Greifer in Pos. »A« bewegen
3. mit Taste »Speichern« abspeichern




1. LED »Zu« blinkt
2. Greifer in Pos. »Zu« bewegen
3. mit Taste »Speichern« abspeichern

FERTIG


Ablauf 2: Korrigieren eines Einlernpunktes im Bereichs-Modus (Beispiel: Korrektur der Einstellung »B«)




1. »Auswahl« drücken
2. LEDs A, B, C blinken 2 sec.




1. LED »Offen« blinkt
2. Taste »Auswahl« drücken (Überspringen)




1. LED »C« blinkt
2. Taste »Auswahl« drücken (Überspringen)



1. LED »B« blinkt
2. Greifer in neue Pos. »B« bewegen
3. mit Taste »Speichern« abspeichern



1. LED »A« blinkt
2. Taste »Auswahl« drücken (Überspringen)



1. LED »ZU« blinkt
2. Taste »Auswahl« drücken (Überspringen)

FERTIG